ActivBoard 500 PRO Fixed System

SISTEMA DE QUADRO BRANCO INTERACTIVO

Especificações do produto

ActivBoard 500 Pro Fixed com Projector PRM-30a ou PRM-35

ActivBoard 500 Pro Fixed com Projector EST-P1

ESTE DOCUMENTO CONTÉM ESPECIFICAÇÕES PARA

ActivBoard
Projector de Estrutura
Fixa

DESCRIÇÃO

O ActivBoard 500 Pro com Caneta de Utilizador Duplo e capacidade de Toque está disponível nas versões de 87 e 95 polegadas com altifalantes ultra finos e um amplificador integrados, ActivInspire Professional Edition, ActivOffice da Promethean e aplicações de software da Promethean. O sistema da gama Fixed System inclui um suporte de parede fixo e a opção de escolha de projector de ultra curta distância e curta distância.

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Instalação	A instalação deste produto deverá ser executada por um instalador certificado pela Promethean. Por favor, visite www.PrometheanWorld.com/ActivCare/installationtc. Os componentes fornecidos e as especificações mínimas mencionadas foram sujeitos a testes e são necessários para o melhor desempenho. A utilização de componentes não fornecidos pela Promethean ou o não cumprimento das especificações mínimas pode influenciar negativamente o desempenho e afectar a garantia. Contacte o seu parceiro Promethean ou visite www.Prometheankb.com para mais informações.	
Garantia	Para informações sobre a Garantia Promethean, por favor, visite: www.PrometheanWorld.com/ActivCare	
	Suporte online para todos os produtos Promethean está disponível em: www.Prometheankb.com	
Suporte		
Peso do sistema completo (aprox.)	**ActivBoard 587 Pro incluindo;** Projector PRM-30a 74.4 kg (163.7 lb) Projector PRM-35 71.4 kg (157.1 lb) **ActivBoard 595 Pro incluindo;** Projector PRM-30a 82.4 kg (181.3 lb) Projector PRM-35 79.4 kg (174.7 lb)	**ActivBoard 587 Pro incluindo;** Projector EST-P1 74 kg (162.8 lb) **ActivBoard 595 Pro incluindo;** Projector EST-P1 82 kg (180.4 lb)

PROMETHEAN

ActivBoard Systems/Boards SS 08/11 V1.3 PT

©2011 Promethean Limited. Todos os direitos reservados. A Promethean Ltd. é proprietária de várias marcas comerciais em várias jurisdições em todo o mundo. Quaisquer produtos de terceiros e nomes de empresas são mencionados apenas para efeitos de identificação e podem ser marcas comerciais pertencentes aos respectivos proprietários. www.prometheanworld.com †Os Termos e as Condições aplicáveis para efeitos de garantia e suporte estão disponíveis em www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Todas as dimensões +/- 5 mm (0.2 pol.). Todos os pesos +/- 0.9 kg (2 lb). As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. www.PrometheanWorld.com

ActivBoard 500 PRO Fixed System

SISTEMA DE QUADRO BRANCO INTERACTIVO

Especificações do produto

OPÇÕES DE ACTUALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS

Caixa de parede para cabos	Caixa de ligações com entradas para 2 fichas VGA (para suporte de VESA DDC) e duas tomadas estéreo de 3.5 mm para entrada de áudio, entrada USB-B (para ActivBoard), S-Vídeo, entradas de vídeo composto e tomadas de entrada de áudio auxiliar, entrada de Ethernet Cat5e. Permite obter uma flexibilidade adicional durante a instalação, em situações onde o computador estiver localizado mais afastado do sistema.
ActivWand 50	Dispositivo de entrada sem fios, sem pilhas e de extensão adicional para o ActivBoard – 540 mm (21.2 pol.) em comprimento; "clique esquerdo", cursor e sobreposição, tal como um rato
Quadro de apagar a seco	Quadro de apagar a seco opcional, pode utilizar 1 ou 2 quadros de apagar a seco por sistema
Compartimento para sistema ActivBoard	Armazenamento para 1 computador portátil, com um tamanho padrão máximo de portátil de 43 cm (17 pol.). Também está disponível como opção um compartimento para sistema com fecho.

DESENHO TÉCNICO

PRM-30a

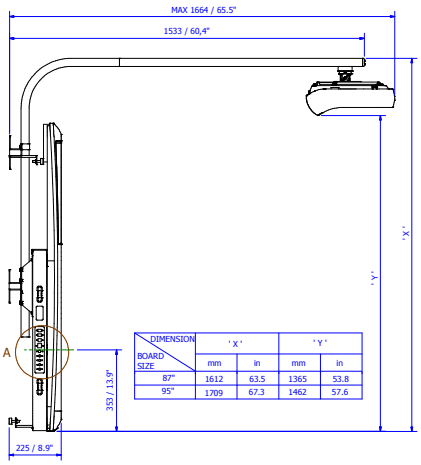

DIMENSION / BOARD SIZE	'X' mm	'X' in	'Y' mm	'Y' in
87"	1612	63.5	1365	53.8
95"	1709	67.3	1462	57.6

PRM-35

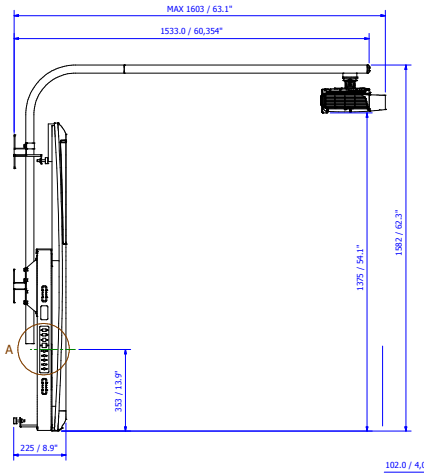

EST-P1

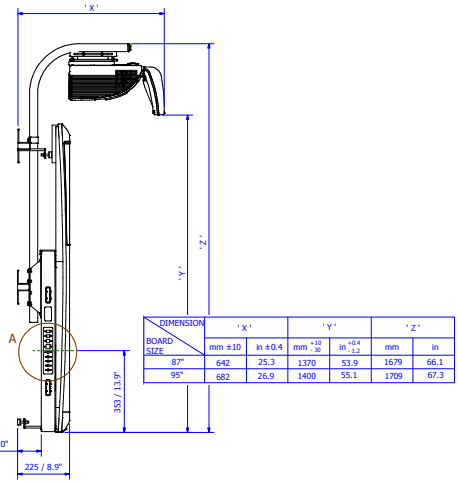

DIMENSION / BOARD SIZE	'X' mm ±10	'X' in ±0.4	'Y' mm +10 -30	'Y' in +0.4 -1.2	'Z' mm	'Z' in
87"	642	25.3	1370	53.9	1679	66.1
95"	682	26.9	1400	55.1	1709	67.3

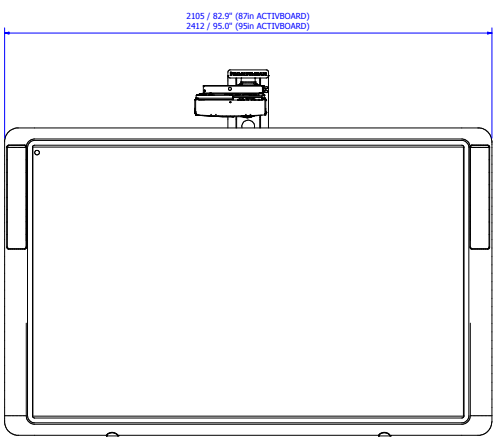

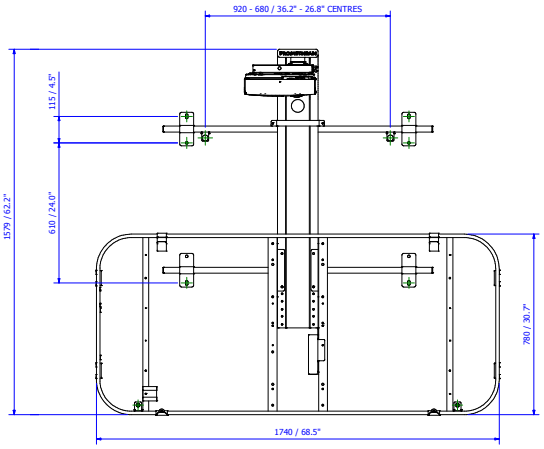



PROMETHEAN

ActivBoard Systems/Boards SS 08/11 V1.3 PT

©2011 Promethean Limited. Todos os direitos reservados. A Promethean Ltd. é proprietária de várias marcas comerciais em várias jurisdições em todo o mundo. Quaisquer produtos de terceiros e nomes de empresas são mencionados apenas para efeitos de identificação e podem ser marcas comerciais pertencentes aos respectivos proprietários. www.prometheanworld.com †Os Termos e as Condições aplicáveis para efeitos de garantia e suporte estão disponíveis em www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Todas as dimensões +/- 5 mm (0.2 pol.). Todos os pesos +/- 0.9 kg (2 lb). As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. www.PrometheanWorld.com

ActivBoard 500 PRO

QUADRO BRANCO INTERACTIVO

Especificações do produto

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ACTIVBOARD

Modelo	Alcance do ActivBoard 500 Pro
Resolução da caneta interna	2.730 pontos (linhas) por polegada
Resolução da caneta externa	200 pontos (linhas) por polegada
Velocidade de seguimento da caneta	508 cm (200 polegadas) por segundo proporcionando uma reacção rápida aos comandos da caneta
Taxa de saída da caneta	160 pares de coordenadas por segundo (utilizador único) 80 pares de coordenadas por segundo (utilizador duplo)
Entrada de Utilizador	Caneta sem fios e sem pilhas, integrando um interruptor na ponta e outro na parte lateral, para funcionalidade total do rato (ActivPen) e do toque
Resolução do toque	200 pontos (linhas) por polegada
Taxa de saída do toque	80 pares de coordenadas por segundo
Taxa de resposta do toque	10 ms
N.º máximo de toques simultâneos	2 com ActivInspire (Requisitos mínimos de 1.5 ActivInspire Professional Edition) 4 com Windows 7
Tecnologia de digitalização	Interface electromagnética passiva e sensibilidade capacitiva
Requisitos energéticos	Alimentação; unidade de fonte de alimentação de 18 V
Ligação a computador	USB 2.0. 1 cabo de dados USB 2.0 de 3 m fornecido
Ligação a periféricos	2 x portas USB na parte lateral esquerda
Superfície do ecrã	Melamina de brilho reduzido
Certificados	UL, CE, FCC
Intervalo de temperatura de funcionamento	0SDgrC a +40SDgrC (32SDgrF a 104SDgrF)
Intervalo de temperatura de armazenamento	-20SDgrC a +60SDgrC (-4SDgrF a 140SDgrF)
Humidade de armazenamento	10% a 90% (não-condensável)
Funcionalidade de utilizador duplo	**Caneta:** 1 ActivPen de professor e 1 ActivPen de participante podem ser utilizadas em conjunto em Modo de utilizador duplo quando utilizar a versão ActivInspire 1.5 Professional Edition e superior. **Caneta e Toque:** 1 ActivPen de participante e gestos de dois toques adicionais em simultâneo são suportados quando utilizar a versão ActivInspire 1.5 Professional Edition e superior.
Funcionalidade de utilizador único	**Caneta:** 1 ActivPen de professor **Toque:** Gesto de dois toques é suportado quando utilizar a versão ActivInspire 1.5 Professional Edition e superior.
Som USB integrado	Dois altifalantes ultra finos e amplificador (com controlos, entradas e saídas)
Lista do conteúdo da embalagem	ActivBoard 587 Pro ou ActivBoard 595 Pro, 2 ActivPens de professor, 2 ActivPens de participantes, 1 unidade de fonte de alimentação AMP, suportes de montagem na parede, Guia do utilizador, Acesso à ActivInspire Professional Edition, ActivOffice da Promethean e Aplicações Promethean através de transferência de software. (A ActivInspire Professional Edition também está disponível em DVD sob pedido), 1 cabo de dados USB de 3 m

PROMETHEAN

ActivBoard Systems/Boards SS 08/11 V1.3 PT

©2011 Promethean Limited. Todos os direitos reservados. A Promethean Ltd. é proprietária de várias marcas comerciais em várias jurisdições em todo o mundo. Quaisquer produtos de terceiros e nomes de empresas são mencionados apenas para efeitos de identificação e podem ser marcas comerciais pertencentes aos respectivos proprietários. www.prometheanworld.com †Os Termos e as Condições aplicáveis para efeitos de garantia e suporte estão disponíveis em www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Todas as dimensões +/- 5 mm (0.2 pol.). Todos os pesos +/- 0.9 kg (2 lb). As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. www.PrometheanWorld.com

ActivBoard 500 PRO

QUADRO BRANCO INTERACTIVO

Especificações do produto

ESPECIFICAÇÕES DE SOM USB INTEGRADAS

Potência de saída do amplificador	20 W por canal RMS (<1% distorção)
Controlos	Volume, graves, agudos, ligado/desligado
Resposta em frequência do amplificador	40 Hz a 18 kHz +/-3 dB (a 1 W)
Som USB	Som USB suportado nos Requisitos Mínimos de Sistema indicados
Ligação – entradas (4)	PC estéreo, CD/DVD estéreo, auxiliar monofónico, Microfone para PC
Ligação – saídas (2)	2 estéreo
Requisitos energéticos	18 V, 5 Amp

ESPECIFICAÇÕES DO ACTIVBOARD

Modelo	**ActivBoard 587 Pro**	**ActivBoard 595 Pro**
Dimensão do ActivBoard	220.98 cm (87 pol)	241.30 cm (95 pol)
Resolução	14.600 x 9.200	17.200 x 9.200
Formatos do ecrã	16:10	16:9
Dimensões gerais	2.105 mm x 1.329 mm (82.9 pol. x 52,3 pol)	2.336 mm x 1.329 mm (92 pol. x 52,3 pol)
Dimensões da área activa	1.865 mm x 1.175 mm (73,4 pol. x 46,3 pol)	2.095 mm x 1.175 mm (82,5 pol. x 46,3 pol)
Área activa diagonal	2.196 mm (86,5 pol)	2.394 mm (94,3 pol)
Imagem real diagonal	2.193 mm (86,4 pol)	2.392 mm (94.2 pol)
Peso do quadro	40 kg (88 lb)	48 kg (106 lb)
Peso da embalagem	57 kg (126 lb)	65 kg (143 lb)
Dimensões da embalagem	2.270 mm x 1.500 mm x 110 mm (89,4 pol. x 59,1 pol. x 4,3 pol.)	290 mm x 1.495 mm x 110 mm (101,3 pol. x 58,9 pol. x 4,33 pol.)

REQUISITOS MÍNIMOS DO COMPUTADOR

Sistemas operativos	Windows XP SP3 e superior (XP/Vista/7); Mac OSX 10.4.11 – 10.6.4 (Tiger/Leopard/ Snow Leopard); Linux Ubuntu 9.10 ou 10.04; Debian Lenny; Linex Colegios 2010; Linkat 3; ALT_Linux (Russia)
PC	Processador 2.0 GHz Intel Core 2 Duo ou superior para vídeos de qualidade HD, 1 GB necessário para reproduzir vídeos de qualidade HD, Resolução de 1024 x 768, 1.5 GB de espaço livre em disco
Mac	Processador 2.0 GHz Intel Core 2 Duo, 512 MB de RAM, resolução de 1024 x 768. 3.0 GB de espaço livre em disco
Linux	Processador 2.0 GHz ou superior para vídeos de qualidade HD, 1 GB necessário para reproduzir vídeos de qualidade HD, Resolução de 1024 x 768, 1.5 GB de espaço livre em disco

PROMETHEAN

ActivBoard Systems/Boards SS 08/11 V1.3 PT

©2011 Promethean Limited. Todos os direitos reservados. A Promethean Ltd. é proprietária de várias marcas comerciais em várias jurisdições em todo o mundo. Quaisquer produtos de terceiros e nomes de empresas são mencionados apenas para efeitos de identificação e podem ser marcas comerciais pertencentes aos respectivos proprietários. www.prometheanworld.com †Os Termos e as Condições aplicáveis para efeitos de garantia e suporte estão disponíveis em www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Todas as dimensões +/- 5 mm (0.2 pol.). Todos os pesos +/- 0.9 kg (2 lb). As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. www.PrometheanWorld.com

ESPECIFICAÇÕES DE ESTRUTURA FIXA

Tipo de Projector	Curta distância	Ultra curta distância
Montagem do projector	Braço de alumínio, estende-se 1.605 mm (63 pol.) desde a parede.	Braço de alumínio, estende-se 550 mm (21.7 pol.) desde a parede.
Gestão de energia integrada	Para ActivBoard e projector	Para ActivBoard e projector
Peso da Estrutura (aprox.)	Estrutura apenas: 28.7 kg (63.3 lb) excl. quadro, projector e cabos	Estrutura apenas: 25 kg (56.7 lb) excl. quadro, projector e cablagem
Painel de ligações	Painel de ligações com entradas para 2 fichas VGA (para suporte de VESA DDC) e duas tomadas estéreo de 3.5 mm para entrada de áudio, entrada USB-B (para ActivBoard), S-Vídeo, entradas de vídeo composto e tomadas de entrada de áudio auxiliar, entrada de Ethernet Cat5e. O painel de ligação pode ser montado na parte lateral esquerda ou direita da estrutura.	Painel de ligações com entradas para 2 fichas VGA (para suporte de VESA DDC) e duas tomadas estéreo de 3.5 mm para entrada de áudio, entrada USB-B (para ActivBoard), S-Vídeo, entradas de vídeo composto e tomadas de entrada de áudio auxiliar, entrada de Ethernet Cat5e. O painel de ligação pode ser montado na parte lateral esquerda ou direita da estrutura.
Cabos	O conjunto de cabos inclui: 2 x 4 m (13.1 pés) para ligação VGA (ligação completa para suportar VESA DDC), 4 m (13.1 pés) para ligação S-Vídeo, 4 m (13.1 pés) para ligação de vídeo composto, 4 m (13.1 pés) para ligação Ethernet, 2.8 m (9.2 pés) cabo USB, ficha estéreo de 2.5 m (8.2 pés)em ângulo recto para ligação a tomada no painel, ficha estéreo de 2.5m (8.2 pés) em ângulo recto para ligação de cabo duplo de áudio, para entrada de áudio de PC. Para ligar o computador ao painel frontal: Cabo de ligação USB de 2 m (6.6 pés); e um cabo VGA de 2 m (6.6 pés) fornecidos na caixa do projector.	O conjunto de cabos inclui: 2 x 4 m (13.1 pés) para ligação VGA (ligação completa para suportar VESA DDC), 4 m (13.1 pés) para ligação S-Vídeo, 4 m (13.1 pés) para ligação de vídeo composto, 4 m (13.1 pés) para ligação Ethernet, 2.8 m (9.2 pés) cabo USB, ficha estéreo de 2.5 m (8.2 pés)em ângulo recto para ligação a tomada no painel, ficha estéreo de 2.5m (8.2 pés) em ângulo recto para ligação de cabo duplo de áudio, para entrada de áudio de PC. Para ligar o computador ao painel frontal: Cabo de ligação USB de 2 m (6.6 pés); e um cabo VGA de 2 m (6.6 pés) fornecidos na caixa do projector.
Peso e Dimensões da embalagem	**Caixa 1 de 2:** aprox. 20 kg (44 lb) Dimensões: 217 mm x 1.427 mm x 467 mm (8.54 pol. x 56.18 pol. x 18.39 pol.) Conteúdo: Braço **Caixa 2 de 2:** aprox. 11.6 kg (25.5 lb) Dimensões: 128 mm x 1.782 mm x 822 mm (5.04 pol. x 70.16 pol. x 32.36 pol.) Conteúdo: Moldura	**Caixa 1 de 2:** aprox. 15.7 kg (34.5 lb) Dimensões: 217 mm x 1.427 mm x 467 mm (8.54 pol. x 56.18 pol. x 18.39 pol.) Conteúdo: Braço **Caixa 2 de 2:** aprox. 11.6 kg (25.5 lb) Dimensões: 128 mm x 1.782 mm x 822 mm (5.04 pol. x 70.16 pol. x 32.36 pol.) Conteúdo: Moldura

PROMETHEAN

ActivBoard Systems/Boards SS 08/11 V1.3 PT

©2011 Promethean Limited. Todos os direitos reservados. A Promethean Ltd. é proprietária de várias marcas comerciais em várias jurisdições em todo o mundo. Quaisquer produtos de terceiros e nomes de empresas são mencionados apenas para efeitos de identificação e podem ser marcas comerciais pertencentes aos respectivos proprietários. www.prometheanworld.com †Os Termos e as Condições aplicáveis para efeitos de garantia e suporte estão disponíveis em www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Todas as dimensões +/- 5 mm (0.2 pol.). Todos os pesos +/- 0.9 kg (2 lb). As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. www.PrometheanWorld.com

ESPECIFICAÇÕES DO PROJECTOR

Modelo	**EST-P1** (DLP)	**PRM-35** (DLP)	**PRM-30a** (LCD)
Resolução nativa	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Resolução comprimida	até 1080i	até 1080i	até 1080i
Cores típicas	16.77 milhões de cores	16.77 milhões de cores	16.77 milhões de cores
Brilho (lúmens ANSI)	2200 ANSI (normal) 2500 ANSI (alto)	2100 ANSI (normal) 2500 ANSI (alto)	1900 ANSI (normal) 2500 ANSI (alto)
Factor de contraste	2000:1	2000:1	500:1
Nível de ruído	27 dB (normal) 31dB (modo de alto brilho)	32 dB (normal) 36 dB (modo de alto brilho)	29 dB (normal) 36 dB (modo de alto brilho)
Dimensões (l x p x a)	354 mm x 319 mm x 157 mm (13.9 pol. x 12.6 pol. x 6.1 pol.) lentes não incluídas 354 mm x 411 mm x 219 mm (13.9 pol. x 16.1pol. x 8.6 pol.) lentes não incluídas	306 mm x 275 mm x 97 mm (12 pol. x 3.8 pol. x 10.1 pol.)	382 mm x 430 mm x 129 mm (15 pol. x 16.9 pol. x 5 pol.)
Peso	9 kg (19.8 lb)	2.7 kg (6 lb)	5.7 kg (12,5 lb)
Formato panorâmico	16:10 (nativo), 4:3. 16:9	16:10 (nativo), 4:3. 16:9	16:10 (nativo), 4:3, 16:9
Consumo de energia	290 W (<1 W em modo de espera)	230 W (<1 W em modo de espera)	317W (<0,8W em modo de espera)
Tipo de dispositivo	Tecnologia DLP	Tecnologia DLP	Tecnologia LCD
Focagem	Focagem manual	Focagem manual	Focagem manual
Zoom	N/A	Zoom digital	Zoom digital
Distância focal	F=2.4	F=2.86	Fixo
Distância de projecção	0.39 m ~ 0.56 m (15 pol. ~ 22 pol.)	0.54 m ~ 1.22 m (21.3 pol. ~ 48 pol.)	0,54 m ~ 1,22 m (21,3 pol. ~ 48 pol.)
Dimensão do ecrã de projecção	1.98 m ~ 2.79 m (78 pol. ~ 110 pol.)	1.27 m ~ 2.79 m (50 pol. ~110 pol.)	1,27 m ~ 2,79 m (50 pol. ~110 pol.)
Tipo de lâmpada	Lâmpada de 220 W	lâmpada de 230 W	lâmpada de 230 W
Vida da lâmpada	6.000 h (normal), 4.000 h (alto)	6.000 h (normal), 4.000 h (alto)	4.000 h (normal); 3.000 h (alto)
Correcção Keystone	Vertical: máx. ±15º	Vertical: máx. ±15º	Vertical: máx ± 20º
Temperatura de funcionamento	5ºC ~ 35ºC (41ºF ~ 95ºF)	5ºC ~ 35ºC (41ºF ~ 95ºF)	5ºC ~ 35ºC (41ºF ~ 95ºF)
Tensão da fonte de alimentação	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Velocidade de varrimento horizontal	15 Hz ~ 90 kHz	15 Hz ~ 90 kHz	15 Hz ~ 90 kHz
Velocidade de varrimento vertical	43 Hz ~ 85 Hz	50 Hz ~ 85 Hz	50 Hz ~ 85 Hz

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

ActivBoard Systems/Boards SS 08/11 V1.3 PT

©2011 Promethean Limited. Todos os direitos reservados. A Promethean Ltd. é proprietária de várias marcas comerciais em várias jurisdições em todo o mundo. Quaisquer produtos de terceiros e nomes de empresas são mencionados apenas para efeitos de identificação e podem ser marcas comerciais pertencentes aos respectivos proprietários. www.prometheanworld.com †Os Termos e as Condições aplicáveis para efeitos de garantia e suporte estão disponíveis em www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Todas as dimensões +/- 5 mm (0.2 pol.). Todos os pesos +/- 0.9 kg (2 lb). As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. www.PrometheanWorld.com

ESPECIFICAÇÕES DO PROJECTOR (CONTINUAÇÃO)

Compatibilidade de computador	IBM PC e compatíveis; Apple Macintosh, iMac, e normas VESA WSXGA+ (1680 x 1050), WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)	IBM PC e compatíveis; Apple Macintosh, iMac, e normas VESA WSXGA+ (1680 x 1050), WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)	IBM PC e compatíveis; Apple Macintosh, iMac, e normas VESA WSXGA+ (1680 x 1050), WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Compatibilidade de vídeo	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)
Entradas/Saídas	D-sub 15 pinos (RGB) x 2 D-sub 15 pinos (saída de monitor) x 1 HDMI V1.3 apenas para Vídeo x 1 S-Vídeo x 1 Vídeo composto (RCA) x 1 Controlo USB x 1 LAN de funcionamento em rede (RJ45) x 1 RS-232C (D-sub 9) x 1	D-sub 15 pinos (RGB) x 2 D-sub 15 pinos (saída de monitor) x 1 HDMI V1.3 apenas para Vídeo x 1 S-Vídeo x 1 Vídeo composto (RCA) x 1 Controlo USB x 1 LAN de funcionamento em rede (RJ45) x 1 RS-232C (D-sub 9) x 1	D-sub 15 pinos (RGB) x 1 D-sub 15 pinos (RGB) seleccionável x 1HDMI (RGB Digital) x 1 S-Vídeo x 1 Vídeo Composto (RCA) x 1 RCA (branco/vermelho) x 1 LAN de funcionamento em rede (RJ45) x 1 RS-232C (D-sub 9 pinos) x 1 Mini-tomada estéreo x 1
Cor	Prateada	Prateada	Prateada
Segurança	Bloqueio Kensington, opção de cabo de segurança, código de segurança, operação apenas por controlo remoto	Bloqueio Kensington, opção de cabo de segurança, código de segurança, operação apenas por controlo remoto	Bloqueio Kensington, opção de cabo de segurança, código de segurança, operação apenas por controlo remoto
Menu no ecrã	Árabe, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Tailandês, Turco	Árabe, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Húngaro, Italiano, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco	Árabe, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Dinamarquês, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Húngaro, Italiano, Japonês, Cazaque, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Português (Brasil), Russo, Espanhol, Sueco, Turco
Funcionalidades avançadas	Sem filtro 3D Ready Crestron RoomView Express Lâmpada de acesso rápido Ligar/desligar directo Legendas	Sem filtro 3D Ready Crestron RoomView Express Lâmpada de acesso rápido Ligar/desligar directo Legendas	Filtro de longa duração – 4.000 h Crestron RoomView Express Cobertura para gestão de cabos Lâmpada de acesso rápido Ligar/desligar directo Legendas
Lista do conteúdo da embalagem	Projector, Cabo de alimentação, cabo de computador (D-sub15 – D-sub15), controlo remoto sem fios, manual do utilizador(CD - ROM e Manual de Iniciação Rápida)	Projector, Cabo de alimentação, cabo de computador (D-sub15 – D-sub15), controlo remoto sem fios, manual do utilizador(CD - ROM e Manual de Iniciação Rápida)	Projector, Cabo de alimentação, cabo de computador (D-sub15 – D-sub15), controlo remoto sem fios, manual do utilizador(CD - ROM e Manual de Iniciação Rápida)
Pesos e Dimensões da Embalagem	**Caixa 1 de 1:** 13.5 kg (29.7 lb) Dimensões: 572 mm x 496 mm x 310 mm (22.5 pol. x 19.5 pol. x 12.2 pol.) Conteúdo: Projector	**Caixa 1 de 1:** 4.9 kg (10.8 lb) Dimensões: 396 mm x 341 mm x 181 mm (15.5 pol. x 13.4 pol. x 7.1 pol.) Conteúdo: Projector	**Caixa 1 de 1:** 9.5 kg (20.9 lb) Dimensões: 510 mm x 470 mm x 240 mm (20 pol. x 18.5pol. x 9.4pol.) Conteúdo: Projector

PROMETHEAN

ActivBoard Systems/Boards SS 08/11 V1.3 PT

©2011 Promethean Limited. Todos os direitos reservados. A Promethean Ltd. é proprietária de várias marcas comerciais em várias jurisdições em todo o mundo. Quaisquer produtos de terceiros e nomes de empresas são mencionados apenas para efeitos de identificação e podem ser marcas comerciais pertencentes aos respectivos proprietários. www.prometheanworld.com †Os Termos e as Condições aplicáveis para efeitos de garantia e suporte estão disponíveis em www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Todas as dimensões +/- 5 mm (0.2 pol.). Todos os pesos +/- 0.9 kg (2 lb). As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. www.PrometheanWorld.com